



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dispenser (Embutido) de Mesa
para Sabonete Líquido/Detergente.

**COMPLEMENTOS
COZINHA**

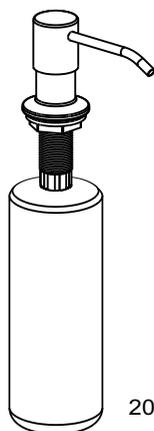

2071__23

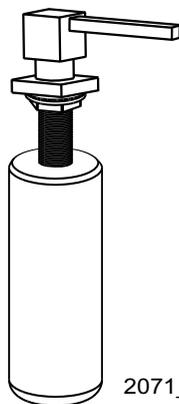

2071__24

ATENÇÃO

- ▲ Antes de efetuar a instalação leia atentamente as instruções contidas nesse manual.
- ▲ Toda informação contida nesse manual é baseada na última versão do produto disponível quando de sua publicação. A Codda Metais se reserva o direito de efetuar alterações em produtos e manuais sem aviso prévio.
- ▲ Ao abrir a embalagem verifique se todos componentes estão na caixa e se o produto está em perfeitas condições (as ferramentas recomendadas para a instalação não acompanham o produto).
- ▲ As ilustrações e dimensões fornecidas são somente para referência.
- ▲ Após a instalação guarde esse manual para consultas futuras.

ANTES DE INSTALAR

- ▲ Use sempre o serviço de instalação de um profissional.
- ▲ Furação do tampo recomendada: 28mm
- ▲ Espessura máxima do tampo: 30mm.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado o seu produto lhe servirá por muitos e muitos anos. Para a devida conservação de seu produto observe sempre as seguintes recomendações:


1. Limpe a superfície do produto pelo menos uma vez por semana com um pano úmido ou seco, podendo ainda ser utilizado sabão ou detergente neutro. Não use produtos químicos ou abrasivos.
2. Caso deseje auxílio técnico especializado, ou acionar a garantia, entre em contato com a Codda Metais através dos contatos em nosso website www.coddametais.com.br.
3. Guarde sempre o comprovante de compra (Nota Fiscal), o mesmo será solicitado em casos de chamados em garantia.

codda

INSTALAÇÃO


1 Preparação

Primeiramente, para facilitar a instalação, separe o cabeçote da base do produto. Em seguida, retire porca canopla e guarnição da rabeta da base. No modelo redondo existem duas guarnições, uma delas deve permanecer na rabeta da base.

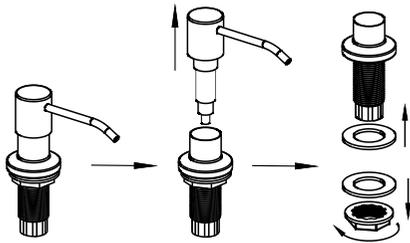


2 Fixação da base

Após retirada a porca canopla, insira a rabeta no furo de tampo e, por baixo da bancada, rosqueie a porca canopla até que encoste no tampo. Para finalizar, promova um aperto manual na mesma.




3 Fixação do reservatório

Com a base do produto fixa à bancada, rosqueie o reservatório por dentro da rabeta até o fim de sua rosca. Não é necessário promover nenhum aperto severo.

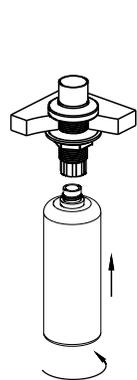

4 Finalização

Por fim, conecte o tubo plástico ao cabeçote, observando o lado correto para conexão (corte diagonal deve ficar virado para baixo). Finalize inserindo o conjunto dentro da base.

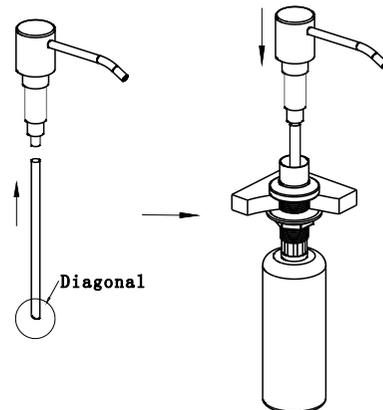

REPOSIÇÃO DO SABÃO

Seu produto pode ter a reposição do sabão efetuada por cima da bancada, sem necessidade de desconectar o reservatório, basta puxar o cabeçote, despejar o sabão líquido por dentro da base, sempre observando o nível do reservatório, e então a inserir novamente o cabeçote dentro da base.

